

- Modèle 2441 — Encastré *Bradex*[®]**
- Modèle 2441-10 — Semi-encastré**
[encastrement de 51 mm (2") ; saillie de 51 mm (2")]
- Modèle 2441-11 — Monté en surface**
[saillie de 102 mm (4")]
- Série Standard — Fini satiné**

Matériaux du produit

ARMOIRE : acier inoxydable de gros calibre. Construction entièrement soudée.

BRIDE : acier inoxydable de calibre 22 avec surfaces visibles en finition satinée architecturale. Construction monobloc sans soudure, 25 mm (1") de large avec retour de 6 mm (1/4").

PORTE : acier inoxydable de calibre 22, avec charnière à piano pleine longueur et serrure à gorges à clé comme les autres unités Bradley.

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS : acier inoxydable de calibre 22. Bord plat sur ouverture du distributeur.

Capacité

475 essuie-mains enchevêtrés ou 350 essuie-mains en C.

Fonctionnement

Le distributeur d'essuie-mains contient des essuie-mains enchevêtrés ou en C sans besoin d'adaptateur spécial.

Installation

Vérifier toutes les dimensions des raccordements avant l'installation. L'unité encastrée requiert une ouverture murale brute de l 289 mm x h 398 mm x p 102 mm (11-3/8" x 15-11/16" x 4") (l'unité semi-encastrée seulement de 51 mm (2") de profondeur). Le haut de l'ouverture murale doit être à 1701 mm (5'-7") du sol fini. Fixer à l'ossature à l'aide des vis de fixation (fournies) aux trous prévus à cet effet. Caler aux points de vis comme requis.

Spécification-Type

Le distributeur d'essuie-mains encastré sera fabriqué en acier inoxydable de gros calibre avec surfaces visibles en finition satinée architecturale. Porte munie de charnière à piano pleine longueur et fermée par serrure à gorge. Distributeur d'essuie-mains d'une capacité de 475 essuie-mains enchevêtrés ou 350 essuie-mains en C.


Dimensions hors-tout : l 324 mm x h 435 mm x p 102 mm (12-3/4" x 17-1/8" x 4").

Accessoires de salles de bains
Document N° 8150

Les commandes composées de produits indiqués *Bradex*[®] seront disponibles à l'expédition trois jours après réception de la commande à l'usine. Bradley n'impose aucune pénalité de prix pour ce service.

Cette information est sous réserve de modifications sans avis officiel.

30.09.2008

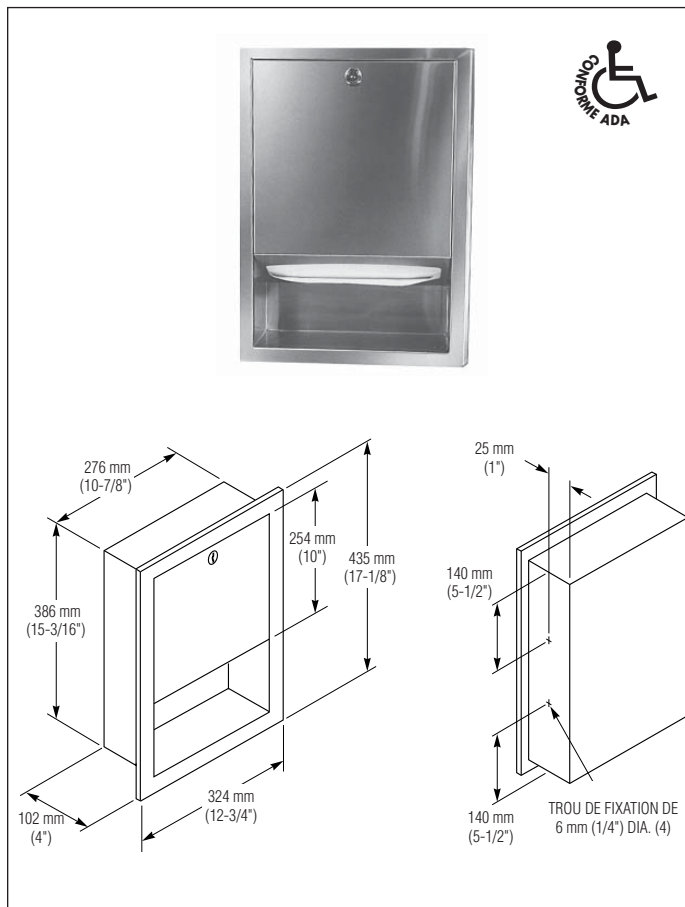

Conforme ADA

- Consulter les codes d'accessibilité locaux et nationaux pour obtenir les directives d'installation appropriée.
- L'installateur est responsable de la conformité aux codes locaux et nationaux.