

### Funktionsweise angeben:

- Kostenlos — 40**
- 10¢ — 42**
- 25¢ — 45 *Bradex*<sup>®</sup>**
- 50¢ — 43**
- \$1.00 — 44**

- Standardserie — matt geschliffen
- Aufsteckflansch

### Produktmaterialien

**FLANSCH:** Edelstahl, 0,79 mm stark, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Einteiliger, nahtloser Flansch, 25 mm (1") breit mit 6 mm (1/4") Rückführung. Aufsteckflansch ermöglicht Teilwand- oder Wandeinbau, wird bei Vorwandeinbau nicht benötigt.

**GEHÄUSE:** Edelstahl, 0,79 mm stark, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Geschweißte Ausführung mit gratfreien Kanten.

**TÜR:** Edelstahl, 1,27 mm stark, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen; Stangenscharnier über gesamte Länge und zwei Stiftschlösser mit Schlüssel wie an anderen Bradley-Anlagen.

**MÜNZENBEHÄLTER:** im Gehäuse, Edelstahl, 0,79 mm stark, gesichert mit separatem Schloss mit anderem Schlüssel als Türschlösser. Erhältlich sind Mechanismen für kostenlose Ausgabe sowie 10, 25, 50 Cent oder \$1.00 Münzen. Zwei Mechanismen sind enthalten. Münzmechanismen können vor Ort ausgetauscht werden, ohne das Gehäuse von der Wand nehmen zu müssen.

### Fassungsvermögen

30 Binden (76 x 108 x 25 mm (3" x 4-1/4" x 1") oder kleiner) und 28 Tampons 130 mm (5-1/8") lang x 19 mm (3/4") Durchm. oder kleiner). Für alle gängigen Marken geeignet.

### Funktionsweise

Nach Münzeinwurf kann der Drehknopf im Uhrzeigersinn gedreht werden, um das Produkt auszugeben. Keine Münzannahme, wenn Automat leer ist. Zugangstür ermöglicht Nachfüllen des Geräts.

### Installation

Die Abmessungen der Aussparungen müssen vor dem Einbau überprüft werden. Benötigt ungefähre Wandöffnung von 318 mm B x 670 mm T (12-1/2" x 26-3/8") (Wandeinbau). Flansch mit Schrauben (mitgeliefert) an Wandöffnung befestigen. Gehäuse durch Flansch in Wandöffnung schieben. Gehäuse mit Schrauben (nicht mitgeliefert) an vorgesehenen Löchern an Rahmenkonstruktion befestigen. Bei Bedarf an Schraubpunkten mit Unterlegscheiben ausgleichen.

**Zubehör für Waschräume  
Dokument Nr. 8335**


Bestellungen von Produkten, die als **Bradex**<sup>®</sup> gekennzeichnet sind, sind drei Tage Eingang der Bestellung im Werk versandfertig. Für diesen Service erhebt Bradley keine zusätzliche Gebühr.

Diese Informationen können ohne formelle Ankündigung geändert werden.

Bei der Installation immer alle geltenden Bauvorschriften einhalten.

Der Installateur ist für die Konformität und Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

30.09.2008

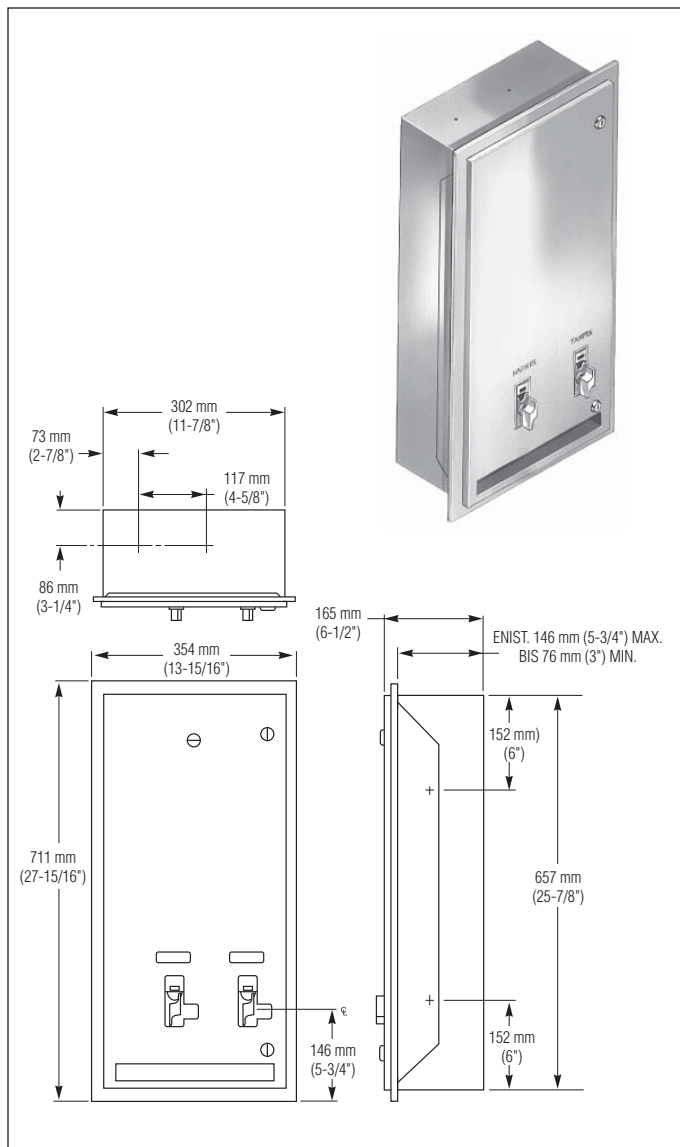

### Technische Vorgaben

Kombianlage aus Binden-/Tamponautomat sollte aus 0,79 mm starkem Edelstahl gefertigt werden, mit seidenmattglänzenden sichtbaren Oberflächen. Die Tür sollte aus 1,27 mm starkem Edelstahl gefertigt werden, mit Stangenscharnier über gesamte Länge und zwei Stiftschlössern mit Schlüssel wie an anderen Bradley-Anlagen. Zwei Münzmechanismen sollten die Ausgabe von dreißig Binden und achtundzwanzig Tampons ermöglichen und kostenlos oder mit 10, 25, 50 Cent und \$1.00 Münzen funktionieren.