

Porte-savon haute sécurité :

- Modèle SA21 – Montage en saignée
- Modèle SA22 – Montage frontal

Matériels de produit

PORTE-SAVON : acier inoxydable, calibre 7 avec surfaces visibles en finition satinée architecturale. Acier inoxydable monobloc avec trois orifices de drainage.

MONTAGE DE MODÈLE SA21 : Le porte-savon est muni d'écrous d'ancrage soudés adaptés aux 20 goujons de 1/4" (fournis). Écrous et rondelles fournis avec l'unité.


MONTAGE DE MODÈLE SA22 : Porte-savon fourni avec 20 vis à métaux tête Torx de 1/4" x 1-1/2" de long pour installation dans dispositifs d'ancrage mural (non fournis). Embout Torx disponible en option.

L'unité ne doit pas être utilisée dans des zones de surveillance étroite en cas de risque de suicide.

Sélections

ÉPAISSEUR DU MUR (doit spécifier)

Spécifier épaisseur : _____

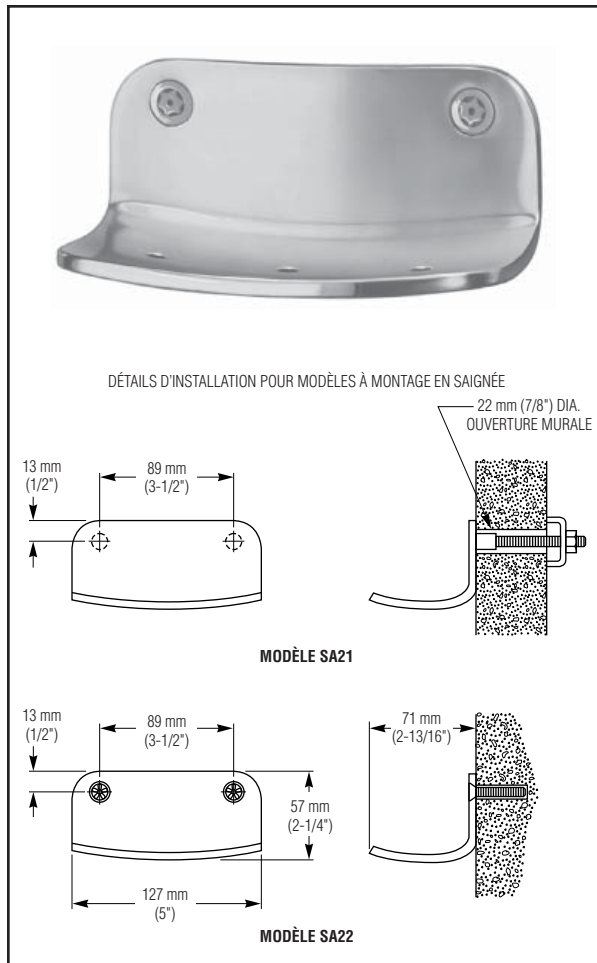

Accessoires de salles de bains
Document N° 9215

Demander 1 de 1

Cette information est sous réserve de modifications sans avis officiel.

Toujours consulter les codes locaux et nationaux pour les directives appropriées d'installation. La conformité avec les codes locaux et nationaux est la responsabilité de l'installateur.

30.09.2008

© 2008 Bradley Corporation
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
Téléphone : 800.BRADLEY (800.272.3539) Fax : 262.253.4161
bradleycorp.com