

Barra de agarre:


- Modelo SA70-001240 (610 mm [24"] de largo)
- Modelo SA70-001360 (914 mm [36"] de largo)
Bradex®
- Modelo SA70-001420 (1067 mm [42"] de largo)
Bradex®

Materias de producto

BRIDAS: acero inoxidable calibre 11 de 79 mm (3-1/8") de diámetro, con superficies expuestas en acabado satinado arquitectónico.

TUBO: de acero inoxidable calibre 18 de 38 mm (1-1/2") de diámetro exterior, de construcción sin costuras, con superficies expuestas en acabado satinado arquitectónico. Los dos extremos del tubo pasan a través de las bridas y están soldados a la unidad estructural para otorgar máxima resistencia. Los soportes intermedios están cortados por el contorno y se unen mediante soldadura para formar una parte integral de la barra de agarre. Todas las soldaduras están suavizadas y pulidas para que combinen. El proceso de curvado con horma mantiene el diámetro uniforme de la barra. El retorno proporciona un espacio de seguridad estándar de 38 mm (1-1/2") entre la pared y la barra.

PLACA DE CIERRE: acero inoxidable calibre 11.

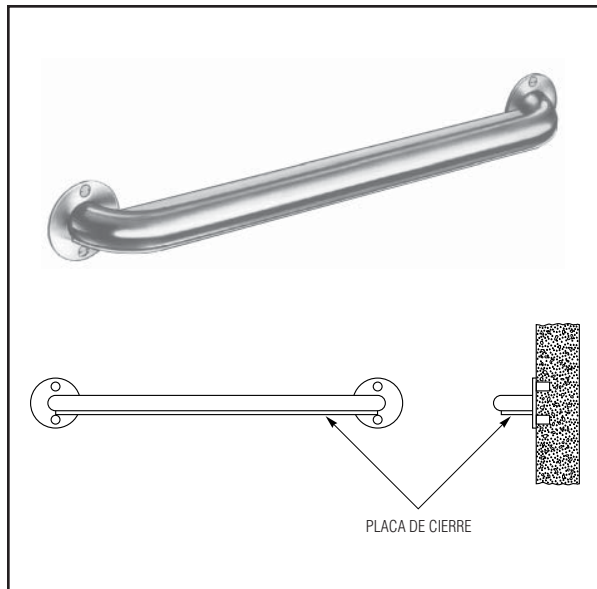

Resistencia

Cuando se instalan adecuadamente, todos los sistemas de pasamanos de alta resistencia Bradley cumplen o superan los requisitos de la norma ANSI A117.1, las Pautas de accesibilidad para edificios e instalaciones de ADA y ABA (ADAAG, por sus siglas en inglés) y las Normas federales uniformes de accesibilidad (UFAS, por sus siglas en inglés).

Instalación

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación. Use la barra como plantilla para ubicar los orificios de montaje. La unidad se suministra con tornillos de cabeza torx.

Características opcionales

Característica	Sufijo
<input type="checkbox"/> Acabado con agarre de seguridad	-2

Especificaciones Técnicas de la Guía

La barra de agarre de seguridad debe fabricarse de acero inoxidable en acabado satinado de 38 mm (1-1/2") de diámetro exterior, con bridas de montaje expuestas y placa de cierre de acero inoxidable de calibre 11, en los tamaños y configuraciones que se indican. Se proporciona con tornillos de montaje de cabeza torx.

Accesorios de baños
Documento N° 9310

Página 1 de 1

Esta información está sujeta a cambio sin aviso formal.

Siempre consulte los códigos locales y nacionales para conocer las pautas de instalación correctas. El instalador es responsable de cumplir y respetar los códigos locales y nacionales.

30.09.2008

Los pedidos compuestos por productos que se indican como **Bradex®** estarán disponibles para envío en tres días a contar de la recepción del pedido en la fábrica. No existe un cobro adicional por este servicio de Bradley.

© 2008 Bradley Corporation
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
Teléfono: 800.BRADLEY (800.272.3539) Fax: 262.253.4161
bradleycorp.com