

Modell 403

Funktionsweise angeben:

Kostenlos — 40

10¢ — 42

25¢ — 45

50¢ — 43

\$1.00 — 44

Standardserie — matt geschliffen

Aufsteckflansch

Produktmaterialien

FLANSCH: Edelstahl, 0,79 mm stark, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Einteiliger, nahtloser Flansch, 25 mm (1") breit mit 6 mm (1/4") Rückführung. Aufsteckflansch ermöglicht Teilwand- oder Wandeinbau, wird bei Vorwandeinbau nicht benötigt.

GEHÄUSE: Edelstahl, 0,79 mm stark, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Geschweißte Ausführung mit gratfreien Kanten.

TÜR: Edelstahl, 1,27 mm stark, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen; Stangenscharnier über gesamte Länge und zwei Stiftschlösser mit Schlüssel wie an anderen Bradley-Anlagen.

MÜNZENBEHÄLTER: im Gehäuse, Edelstahl, 0,79 mm stark, gesichert mit separatem Schloss mit anderem Schlüssel als Türschlösser. Erhältlich sind Mechanismen für kostenlose Ausgabe sowie 10, 25, 50 Cent oder \$1.00 Münzen. Zwei Mechanismen sind enthalten. Münzmechanismus kann vor Ort ausgetauscht werden, ohne das Gehäuse von der Wand nehmen zu müssen.

SCHWINGKLAFFE: Edelstahl, 0,79 mm stark, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Hochbelastbares Stangenscharnier aus Edelstahl.

ABFALLBEHÄLTEREINSATZ: dichtem Kunststoff. Wachspapiereinsatz wird mitgeliefert.

Fassungsvermögen

30 Binden (76 x 108 x 25 mm (3" x 4-1/4" x 1") oder kleiner) und 10 Tampons 130 mm (5-1/8") lang x 19 mm (3/4") Durchm. oder kleiner, für gängigen Marken geeignet. Abfallbehälter: 5,7 l (1.5 gal., 0.5 cu ft)

Funktionsweise

Nach Münzeinwurf kann der Drehknopf im Uhrzeigersinn gedreht werden, um das Produkt auszugeben. Keine Münzannahme, wenn Automat leer ist. Zugangstür ermöglicht Nachfüllen des Geräts.

Installation

Die Abmessungen der Aussparungen müssen vor dem Einbau überprüft werden. Benötigt ungefähre Wandöffnung von 318 mm B x 1.076 mm T (12-1/2" x 42-3/8") (Wandeinbau). Flansch mit Schrauben (mitgeliefert) an Wandöffnung befestigen. Gehäuse durch Flansch in Wandöffnung schieben. Bei barrierefreien Anwendungen Oberkante der Wandöffnung 1.578 mm (5'2-1/8") vom fertigen


Zubehör für Waschräume
Dokument Nr. 8355

Diese Informationen können ohne formelle Ankündigung geändert werden.

Bei der Installation immer alle geltenden Bauvorschriften einhalten.

Der Installateur ist für die Konformität und Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

30.09.2008

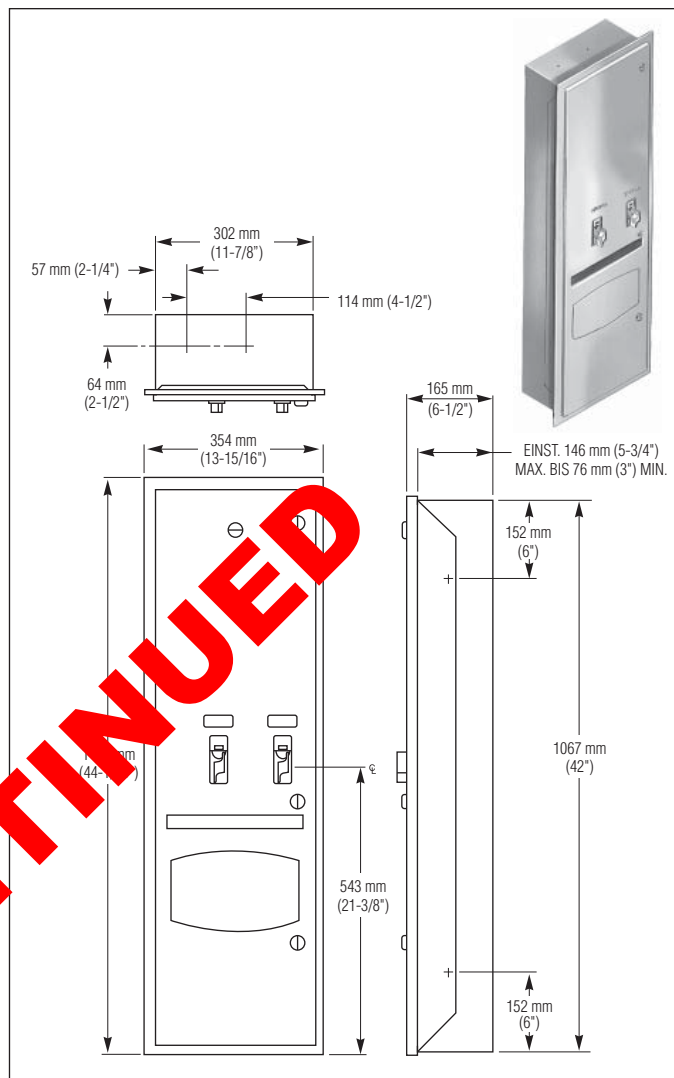

Boden. Gehäuse mit Schrauben (nicht mitgeliefert) an vorgesehenen Löchern an Rahmenkonstruktion befestigen. Bei Bedarf an Schraubpunkten mit Unterlegscheiben ausgleichen.

Technische Vorgaben

Kombianlage aus Biden-/Tamponautomat und Abfallbehälter sollte aus 0,79 mm starkem Edelstahl gefertigt werden, mit seidenmattglänzenden sichtbaren Oberflächen. Die Tür sollte aus 1,27 mm starkem Edelstahl gefertigt werden, mit Stangenscharnier über gesamte Länge und zwei Stiftschlössern mit Schlüssel wie an anderen Bradley-Anlagen. Zwei Münzmechanismen sollten die Ausgabe von dreißig Binden und achtundzwanzig Tampons ermöglichen und kostenlos oder mit 10, 25, 50 Cent und \$1.00 Münzen funktionieren. Selbsttätig schließende Schwingklappe mit Stangenscharnier befestigt. Herausnehmbare Kunststoffbehälter.