

## Barre d'appui :


- Modèle SA70-001240 (610 mm [24"])
- Modèle SA70-001360 (914 mm [36"]) **Bradex**<sup>®</sup>
- Modèle SA70-001420 (1067 mm [42"]) **Bradex**<sup>®</sup>

## Matériels de produit

**BRIDES** : acier inoxydable, calibre 11, de 9 mm (3-1/16") de diamètre, avec surfaces visibles en finition satinée architecturale.

**TUBULURE** : acier inoxydable, 38 mm (1-1/2") de diamètre extérieur, calibre 18, construction sans soudure avec surfaces visibles en finition satinée. Les extrémités courbées de tubulure passent par les brides et sont soudées dans une unité structurale unique pour résistance maximum. Les supports intermédiaires sont coupés au ruban et joints par soudage pour former une partie intégrale de la barre d'appui. Toutes les soudures sont meulées et polies pour homogénéité. Processus de flexion par dispositif de serrage pour maintenir l'uniformité du diamètre de la barre. Le retour offre un dégagement de sécurité de 38 mm (1-1/2") standard entre le mur et la barre.

**PLAQUE D'OBTURATION** : acier inoxydable calibre 11.

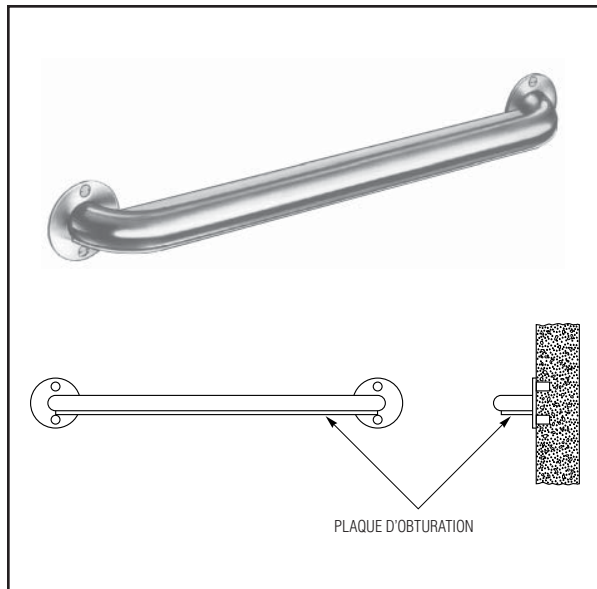

## Résistance

Lorsqu'ils sont montés correctement, tous les systèmes de barre d'appui robustes Bradley respectent ou excèdent les exigences de la norme ANSI A117.1, des « Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities » (ADAAG) des ADA et ABA, et de la « Uniform Federal Accessibility Standard » (UFAS).

## Installation

Vérifier toutes les dimensions des raccordements avant l'installation. Utiliser la barre comme gabarit pour localiser les trous de fixation. Unité fournie avec des vis à tête Torx.

## Caractéristiques en option

Caractéristique	Suffixe
<input type="checkbox"/> Finition antidérapante	-2

## Spécification-Type

La barre d'appui haute sécurité sera fabriquée en acier inoxydable de 38 mm (1-1/2") de diamètre extérieur en finition satinée avec des brides de fixation visibles et une plaque d'obturation en acier inoxydable, calibre 11 en dimensions et configurations comme indiqué. Fournies avec des vis de fixation à tête Torx.

### Accessoires de salles de bains Document N° 9310

Demander 1 de 1

Cette information est sous réserve de modifications sans avis officiel.

Toujours consulter les codes locaux et nationaux pour les directives appropriées d'installation. La conformité avec les codes locaux et nationaux est la responsabilité de l'installateur.

30.09.2008

Les commandes composées de produits indiqués **Bradex**<sup>®</sup> seront disponibles à l'expédition trois jours après réception de la commande à l'usine. Bradley n'impose aucune pénalité de prix pour ce service.

© 2008 Bradley Corporation  
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309  
Téléphone : 800.BRADLEY (800.272.3539) Fax : 262.253.4161  
bradleycorp.com