



Separadores de baños de piso a cielo raso

Fenólico — Serie 700

Este estilo se monta en el piso y el cielo raso y se recomienda en donde se desee estabilidad adicional. Se puede aplicar en cielos rasos de hasta 10' de altura. Requiere un piso de concreto de 3" como mínimo para el anclaje.

Construcción

El centro fenólico sólido está compuesto de fibras de celulosa comprimidas e impregnadas con resinas. El laminado de la superficie está fusionado al centro impregnado con resina. Todos los bordes vienen torneados, con un acabado suave y con un borde biselado en 15 grados. El material no se delaminará, incluso en condiciones extremas. Los materiales no son absorbentes y son resistentes a los impactos y los grafiti. Los materiales son resistentes al vapor, los jabones y detergentes y son resistentes al moho.

Paneles

Los paneles son de 1/2" de espesor, fabricados con centro fenólico sólido.

Puertas

Las puertas son de 3/4" de espesor, fabricadas con centro fenólico sólido.

Pilastras

Las pilastras son de 3/4" de espesor, fabricadas con centro fenólico sólido. Se fijan a través de la superficie de la base con pernos pasantes de cabeza Torx. Se pueden agregar tirafondos de 5/16" (incluidos en el juego de bases) en el borde del piso de la pilastra para nivelar. El borde de cielo raso de la pilastra deberá estar conectado al cielo raso con soportes de escuadra y tornillos de cabeza Torx.

Piezas metálicas

Las piezas metálicas estándar de Mills están fabricadas con acero inoxidable fundido y un acabado cepillado satinado, o con acero inoxidable grabado (solo bisagra de la puerta). Los componentes incluyen todas las piezas metálicas y los sujetadores de acero inoxidable con cabeza Torx para completar la instalación para aplicaciones con pisos de concreto y paredes de bloques de mampostería.

Piezas metálicas de la puerta


Las bisagras montadas en superficie están empernadas en las puertas y pilastras. El cerrojo deslizable montado en superficie con salida de emergencia no requiere movimiento de giro y cumple con todas las pautas federales de la ADA. La placa hembra está empernada. Las puertas de 32" de ancho o menos cuentan con una combinación de gancho para abrigos y tope. Las puertas de 34" o 36" de ancho cuentan con un gancho para abrigos individual, un tope para puerta y tiradores de puerta. Los sujetadores antirrobo incluyen todas las piezas metálicas.

Soportes

Se proporcionan soportes de tipo estribo, en L, en T y en U.

Bases y fundas

Las bases son de 1 pieza, de 4" de alto, de acero inoxidable de la serie 300 con un acabado cepillado satinado n.º 4 y se fijan al piso con tornillos de cabeza Torx. Las fundas del mismo material se fijan a la superficie de la pilastra con tornillos de cabeza Torx.

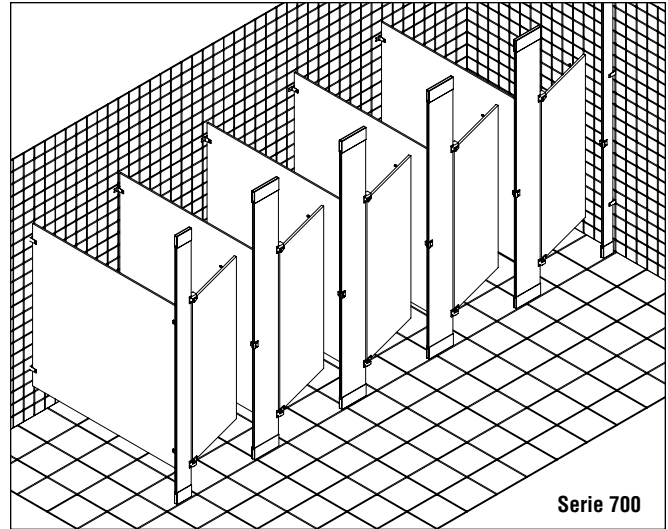

Serie 700

Selecciones estándar (debe elegir una de cada categoría)

Colores

Almendra	Grafix en grafito
Estela de la tierra	Lienzo natural
Celesta de Folkstone	Grafix en azul marino

Piezas metálicas de la puerta

- Cerrojo deslizable y placa hembra de acero inoxidable montados en superficie (estándar)
- Acero inoxidable con componentes antimicrobianos (solo bisagra montada en superficie)†

Bisagras

- Bisagra de acero inoxidable montada en superficie (estándar)
- Bisagra continua accionada por resorte de acero inoxidable

Soportes

- Soportes tipo estribo de acero inoxidable (estándar)
- Soportes continuos de acero inoxidable
- Soportes continuos de aluminio

Selecciones opcionales

Varios

- Cortes

Altura adicional

- Puertas y paneles de 1753 mm y 1829 mm (69" y 72") de altura**

† Componentes antimicrobianos: Tirador de puerta y cerrojo

**Los cubículos fabricados de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) tendrán puertas y paneles de 1753 mm (69") de altura, a 229 mm (9") por sobre el piso acabado (AFF, por sus siglas en inglés). Todos los otros cubículos del lugar tendrán 1829 mm (72") de altura a 152 mm (6") AFF para proporcionar la máxima privacidad.

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación.

Consulte los códigos locales y nacionales. El instalador es responsable de cumplir y respetar los códigos locales y nacionales.

Página 1 de 1

4/10/2019

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Bradley_Partitions_Phenolic_FloorToCeiling_Spanish



© 2019 Bradley

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309

800 BRADLEY (800 272 3539) +1 262 251 6000

bradleycorp.com