




# WASCHBECKENMONTIERTER SEIFENSPENDER

- Pumpventil
- 152 mm (6") Auslaufrohr
- GGT-/ADA-konform  
**Bradex™**

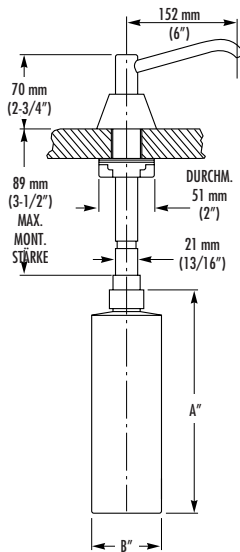

MASSE			
Modell	A	B	Fassungsvermögen
* 6326	181 mm (7-1/8")	64 mm (2-1/2")	500 ml (16 oz.)
6326-67	127 mm (5")	70 mm (2-3/4")	500 ml (16 oz.)
* 6326-68	227 mm (8-15/16")	83 mm (3-1/4")	1.000 ml (32 oz.)

**Bradex™\***

## AUSFÜHRUNG:

- **PLUNGER UND AUSLAUFROHR** gefertigt aus Edelstahl Typ 316. Weniger als 2,3 kg (5 lbs) zur Betätigung des Plungers notwendig.
- **ABDECKBLECH** gefertigt aus belastbarem verchromtem Messing.
- **SCHAFT** gefertigt aus gepresstem ABS-Kunststoff.
- **VENTILZYLINDER** gefertigt aus gepresstem ABS-Kunststoff.
- **VENTILBAUTEILE** sind aus Celcon, Buna-N oder Edelstahl gefertigt.
- **KUNSTSTOFFGLOCKE** gefertigt aus durchsichtigem Polyethylen.

## FUNKTIONSWEISE:

Kolben niederdrücken, um abgemessene Menge Flüssigseife auszugeben. Nachfüllen durch Öffnen und Entnehmen der Baugruppe Kolben/Auslaufrohr mittels mitgeliefertem Spezialschlüssel. Der 6326 spendet Pflanzen- oder Kokosnussölflüssigseife, synthetische Reinigungsmittel und antiseptische Lösungen in flüssiger Form. Auslaufrohr ist fest angebracht. Weniger als 2,3 kg (5 lbs) zur Betätigung notwendig.

## INSTALLATION:

Anbringung des Spenders in Loch mit 25 mm (1") Durchmesser in Waschbecken oder Arbeitsfläche. Position des Spendermontagelochs in Waschbeckenspezifikationen vorsehen oder in unbenutztem Wasserhahnloch anbringen. Maximale Montagedicke für Schaft beträgt 89 mm (3-1/2") und kann vor Ort zurechtgeschnitten werden.

## OPTIONALE EIGENSCHAFTEN:

Eigenschaft	Suffix
<input type="checkbox"/> Metallglocke (Edelstahl) 500 ml (16 oz.)	-67
<input type="checkbox"/> Kunststoffglocke 1.000 ml (32 oz.)	-68

**Bradex™**

## TECHNISCHE VORGABEN:

An Waschbecken montierter Flüssigseifenspender, gefertigt aus Edelstahl Typ 316, verchromtem Messing und gepresstem ABS-Kunststoff. O-Ring-Dichtungen und Entschnäbel aus Buna-N. Ventil sollte abgemessene Menge Pflanzen- oder Kokosnussölflüssigseife, synthetisches Reinigungsmittel oder antiseptische Lösungen abgeben. Versorgung wird durch Verwendung von Spezialschlüssel erleichtert. Weniger als 2,3 kg (5 lbs) zur Betätigung notwendig.

**Waschbeckenmontierter Flüssigseifenspender sollte ein Bradley Modell 6326 sein.**

Dokument Nr. 8640

Diese Informationen können ohne formelle Ankündigung geändert werden.  
(c) 2007 Bradley Corporation  
26.01.2007

**Bradley**

PO Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309  
Telefon +1-800-BRADLEY FAX +1 (262) 253-4161  
Website: <http://www.bradleycorp.com>